


PS:

- (1) A1、A2、A3腳撐高度需高於B1、B2、B3滾輪(筒)。
- (2) A1、A2、A3高度需平均，A2勿突出高度於A1、A3。
- (3) C點折疊處兩邊必須平衡，A2若突出高度會導致C點不平衡。
- (4) D處單車前輪以氣嘴(e)為基準，需小於B1滾輪(筒)約圓周260度位置最佳。

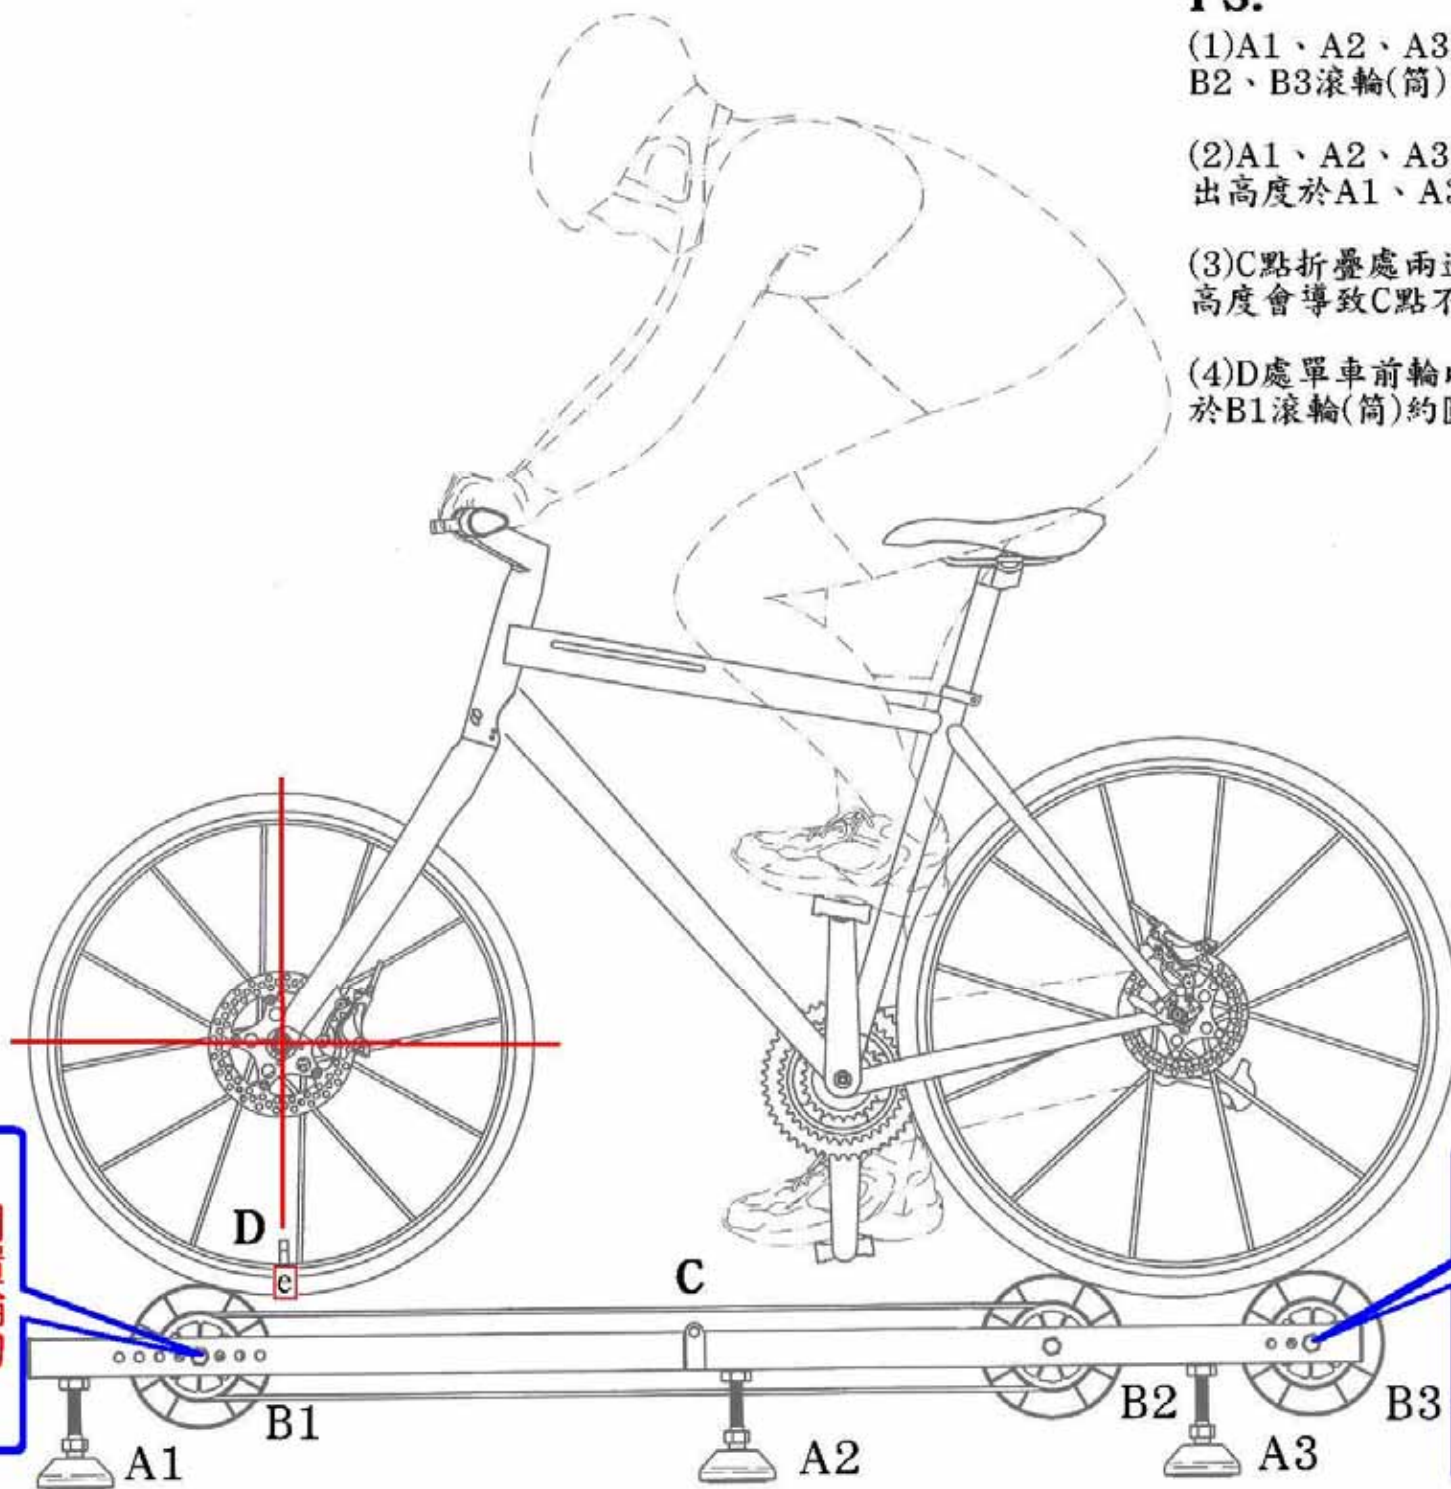

加強溫馨提醒-

訓練台前滾筒固定螺絲孔的位置必須在單車前輪組中心點位置的“前面”哦！

後面3各孔位~支持透過選擇不同的孔位,讓不同的單車輪組尺寸獲得更好的兼容性,和不同的騎行阻尼。